

AUFFANGWANNEN MIT PE-EINSATZ **TYP AW/PE**



Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter oder max. 2 Containern (IBC) à 1000 Liter mit aggressiven Medien, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- PE-Kunststoffeinsatz
- Verzinkter Klemmrahmen
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

Sonderausführungen lieferbar

AW-1/PE




AW-1/PE



AW 1000-2/PE



AW 1000/PE

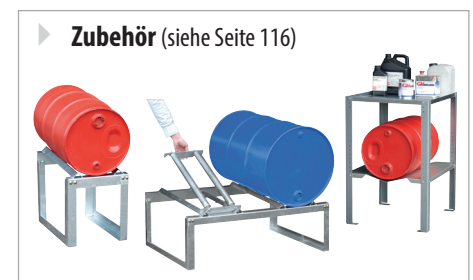

	max. Anzahl (200-l-Fass/1000-l-IBC)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. / verz. (kg)
AW-1/PE	1 / -	815 x 815 x 470	200	73 / 77
AW-2/PE	2 / -	1215 x 815 x 365	208	89 / 93
AW-4/A/PE	4 / -	1215 x 1215 x 290	204	113 / 120
AW-4/B/PE	4 / -	2415 x 815 x 255	203	141 / 152
AW 1000/PE	- / 1	1475 x 1475 x 630	1000	211 / 227
AW 1000-2/PE	- / 2	2665 x 1315 x 440	1000	261 / 272

StawaR

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)