

# BODENSCHUTZWANNEN TYP BSW 21-24



8 x BSW + 6 x AR + 1 x AE + 3 x KV + 10 x WV (Zubehör: Fasskarre Typ FP-V, Fassregale Typ FR)

## Befahrbare Bodenschutzwannen zum Lagern und Abfüllen


- Flächenlast 5000 kg/m<sup>2</sup>
- Radlast 500 kg
- Mit Hubwagen oder Stapler befahrbar

Modular, bestehend wahlweise aus:

- Bodenschutzwannen **BSW 21-24**  
Bauhöhe 78 mm, mit verzinktem Gitterrost
- Auffharrampen **AR**
- Auffhrecke **AE**
- Kreuzverbinder **KV**, verzinkt
- Wannerverbinder **WV**, verzinkt

	Bodenschutzwannen				Auffharrampen			Auffhrecke	Kreuzverbinder	Wannerverbinder		
	BSW 21	BSW 22	BSW 23	BSW 24	AR 21	AR 22	AR 23	AE 24	KV 24	WV 21	WV 22	WV 23
Maße (LxBxH) (mm)	1350x1350x78	1900x1350x78	2850x1350x78	2850x1900x78	1350x500x78	1900x500x78	2850x500x78	500x500x78	Ø 120 Höhe 16	1330x55x30	1880x55x30	2850x55x30
Auffangvolumen (l)	82	118	172	242	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewicht (kg)	115	160	238	347	31	42	63	6	0,5	2	3	4

# BODENSCHUTZWANNEN TYP BSW 121-126

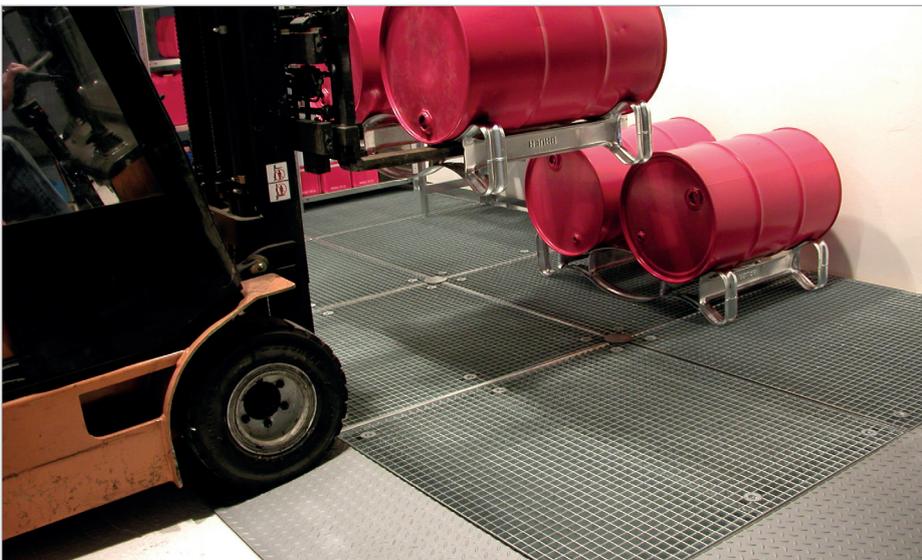

8 x BSW + 6 x AR + 1 x AE + 3 x KV + 10 x WV (Zubehör: Fasspaletten FP-2, Fassregale FR)

## Befahrbare Bodenschutzwannen zum Lagern und Abfüllen

- Wie BSW 21-24, jedoch Bodenschutzwannen mit einer Bauhöhe von 123 mm

Zubehör für BSW 21-24 und BSW 121-126

- Einleitbleche für Wandabschluss, verzinkt
- Weiteres Zubehör (siehe Seite 116)


Für alle Produkte auf dieser Seite gilt



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

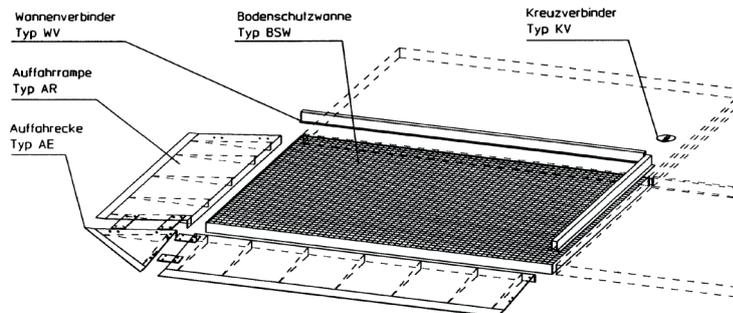

	Wannerverbinder				Kreuzverbinder
	WV 121	WV 122	WV 123	WV 124	KV 24
Länge (mm)	500	1000	2000	2500	Ø 120 H 16

	Bodenschutzwannen						Auffharrampen				Auffhrecke
	BSW 121	BSW 122	BSW 123	BSW 124	BSW 125	BSW 126	AR 121	AR 122	AR 123	AR 124	AE 124
Maße (LxBxH) (mm)	500x500x123	1000x500x123	1000x1000x123	2000x1000x123	2500x500x123	2500x1000x123	500x1120x123	1000x1120x123	2000x1120x123	2500x1120x123	1120x1120x123
Auffangvolumen (l)	22	40	80	178	111	223	-	-	-	-	-
Gewicht (kg)	25	46	80	155	111	187	26	50	105	131	23

Oberfläche:	verzinkt	Auf Anfrage:	Edelstahl
-------------	----------	--------------	-----------